



MP系列 THX认证微孔透声幕

80" ~320"

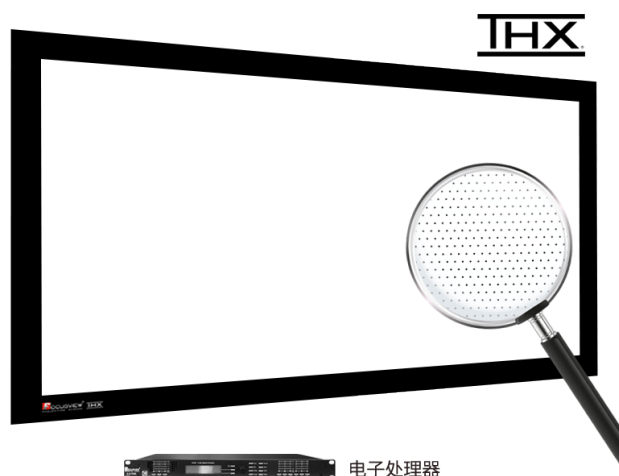

电子处理器

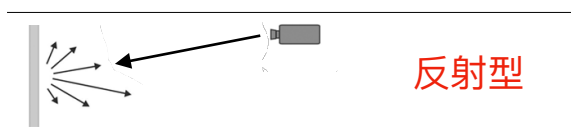


反射型

MP系列THX认证微孔透声幕，是针对中高端私人影院系统推出的旗舰级透声投影屏幕，获得美国THX认证，是目前中国唯一一款获此认证的产品。银幕表面布满透声微孔，微孔直径仅为0.4mm，采用目前全球最尖端的加工技术制造而成，2.4m外微孔即不可见，大大增加了观影范围。穿孔率约为5%，高保真的声音穿透效果。幕面每个微孔的面积仅为0.125mm²，以 150" 16:9屏幕为例，微孔面积仅为1080P每个像素的4%，即使采用4K分辨率的投影机，其微孔面积也仅为每个像素面积的17%，可以充分满足4K投影机的显示需求。此款屏幕也被某顶级院线公司选中作为其在线影院系统的配套屏幕。

- > 业界领先的0.4mm直径超微孔，最小化像素损失，最近观看距离2.4m
- > 5%的穿孔率，清澈透明的声音穿透效果，超过电影银幕国家标准2倍
- > 可定制不同光学类型和增益的光学涂层
- > 整幅无拼接幕面最大尺寸可达320寸
- > MP系列是中国首款获得美国 THX公司认证的屏幕
- > 非常规尺寸可定制，如168寸、236寸等

音频衰减曲线

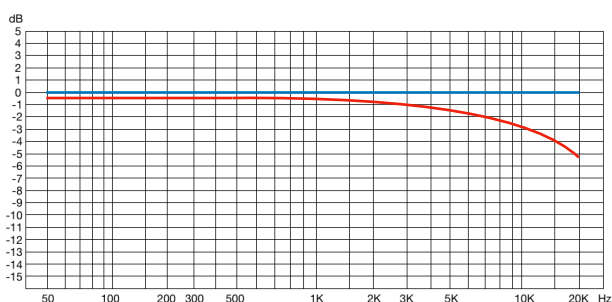

— 使用电子处理器之前透声衰减频响

— 使用电子处理器之后透声衰减频响

技术参数

幕面组成	PVC微孔幕面 + 吸光黑布
透声孔直径	0.4mm
穿孔率	5%
音频衰减	±0.5dB(20~20kHz) with processor
电子处理器型号	THX 3.6 24bit 3进6出
涂层类型	黑钻、银钻、珍珠可选
增益	1.0~3.0 定制
分辨率	符合4K标准
最大幅高	3.2m
屏幕结构类型	画框幕

